

【特徴】


1. 車両走行用のパワーパック機能に加えスイッチの切替により自動往復運転の機能が追加されており1台で2役の機能が組み込まれています。
2. 走行用の機能では高出力3AのPWM方式によりZゲージからGゲージまで低速からスムーズに走行いたします。
3. 自動往復運転の機能では既存の車両のみならずこれまでの往復運転装置では対応できなかったカントムサウンド搭載車両も当社独自のシステムにより誤作動無く走行いたします。
4. 自動往復運転ではスタート時に任意に設定したスピードまでゆっくり加速します。
5. 加速時間と走行時間が任意に設定できます。
6. カントムサウンド搭載車専用増設セット（別売）を接続することで往復運転時にサウンドが途切れること無く運転が可能です。

【ご使用方法】

1. フィーダ線をコントローラーに接続します。
2. 選択スイッチを手動または自動を選択して下さい。
3. 自動往復運転の場合、必ず別売のギャップ付きレールを線路の両端に接続してお楽しみ下さい。

【ご注意】

1. カントムサウンド搭載車を走行させる時は加速時間を0にしてください。
2. 自動運転の時に走行時間の設定が0の場合、黄色いランプが早い点滅になりエラーを表示しますので走行時間を設定して下さい。

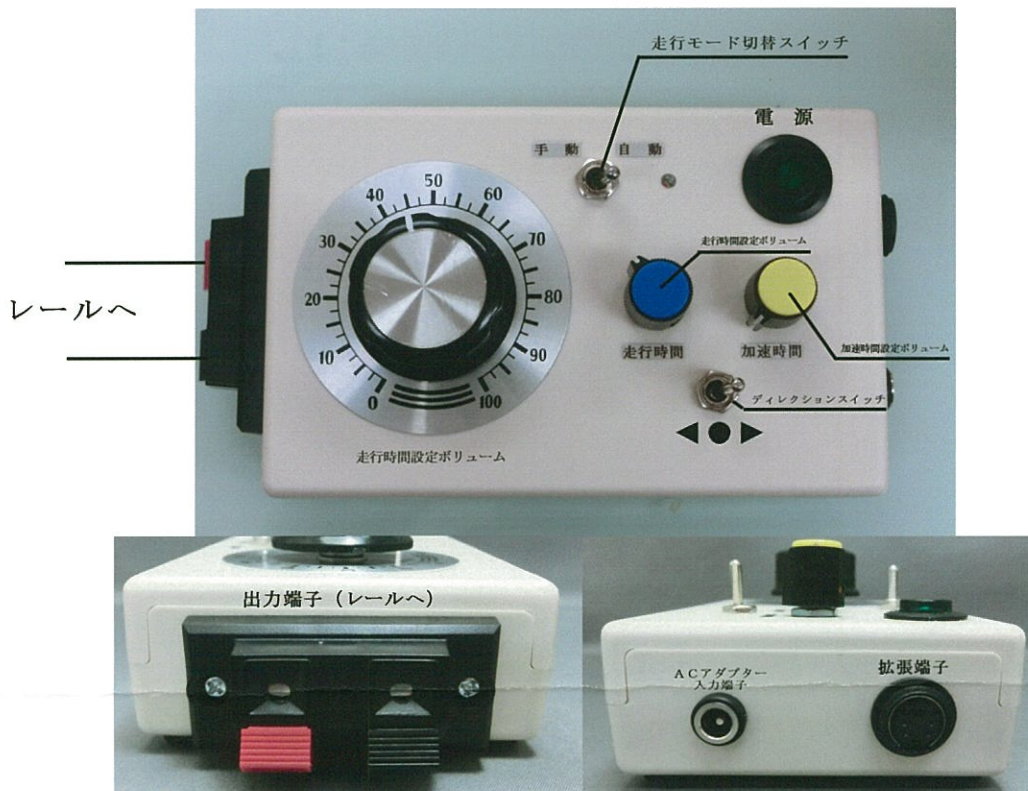

【製品仕様】

- 走行用出力.....1系統 12V・3A
- 速度設定.....0～12V
- 走行時間設定.....0～180秒
- 加速時間設定.....0～20秒
- 走行切替スイッチ.....1
- ディレクションスイッチ.....1
- 電源スイッチ(LED点灯).....1
- ACアダプター(15V・3A).....1

【価格】

基本セット

価格 31500円

別売 ギャップ付きレール

カトー製ユニットラックレール (2本セット)

価格 840円

エンドウ製ニューシステムレール (2本セット)

価格 1470円